



CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR

OPŠTINA PRNJAVOR

Projekat: CSPS01032024

PROCJENA RADOVA ZA VANREDNO ODRŽAVANJE ŠTIVORSKE CRKVE

ŽUPA PRNJAVOR



Daum: 27 februar 2024
Projekat **CSPS01032024**
Uredio i predstavio: Circolo Trentini di Stivor

CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR
Ex Scuola via Monte di mezzo, 15 - 38050 RONCEGNO (TN)

<https://stivor.altervista.org> E-mail: stivorvalsugana@gmail.com

C.F. 96048710220




CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR

SPISAK POSLOVA:

1. Renoviranje kupatila sakristije i ugradnja novog lavaboa u višenamjenskoj prostoriji
2. Krečenje kupatila, sakristije, crkve, višenamjenske prostorije
3. Zamjena prozora i vrata u kupatilu, sakristiji i višenamjenskoj prostoriji
4. Vanjski radovi: ograda, trotoar i podovi ulaznog hodnika

Uvod:

U božićnom periodu organiziran je susret sa Udruženjem u Stivoru, Stivorčanima koji žive u Stivoru i onima koji su se vratili iz Italije za vrijeme praznika. Donesen je zaključak da se pristupi radovima na obnovi crkve, prvenstveno da se saniraju kupatila koja su prisutna ali neupotrebljiva zbog nedostatka vode i dotrajalosti sanitarnih čvorova. Nakon sastanka, u crkvi je izvršen inspekcijski nadzor od strane nekih ljudi iz "Circolo Trentini di Stivor" koji su primijetili da su potrebni drugi neophodni radovi kako bi crkva ostala funkcionalna. Neki dotrajali prozori i vrata imaju infiltraciju vode sa očiglednim znakovima na zidovima, stoga ih treba zamijeniti. U dvorištu je svećenik izvršio zamjenu dijela metalne ograde, u prednjem i bočnim dijelovima crkve, ostavljajući postojeću stražnju stranu zbog nedostatka sredstava. Pločnik oko crkve je dotrajavao od betona i trebalo bi ga kompletno preurediti, kao i pod u ulaznom holu koji ima pukotine. Za završetak unutrašnjih radova bilo bi preporučljivo da se okreće unutrašnji zidovi da se osvježe. Da bi se odredili troškovi različitih procesa, zatražene su procjene od različitih relevantnih kompanija. U ovoj crkvi se nalazi zidna slika koja predstavlja istoriju Stivora.

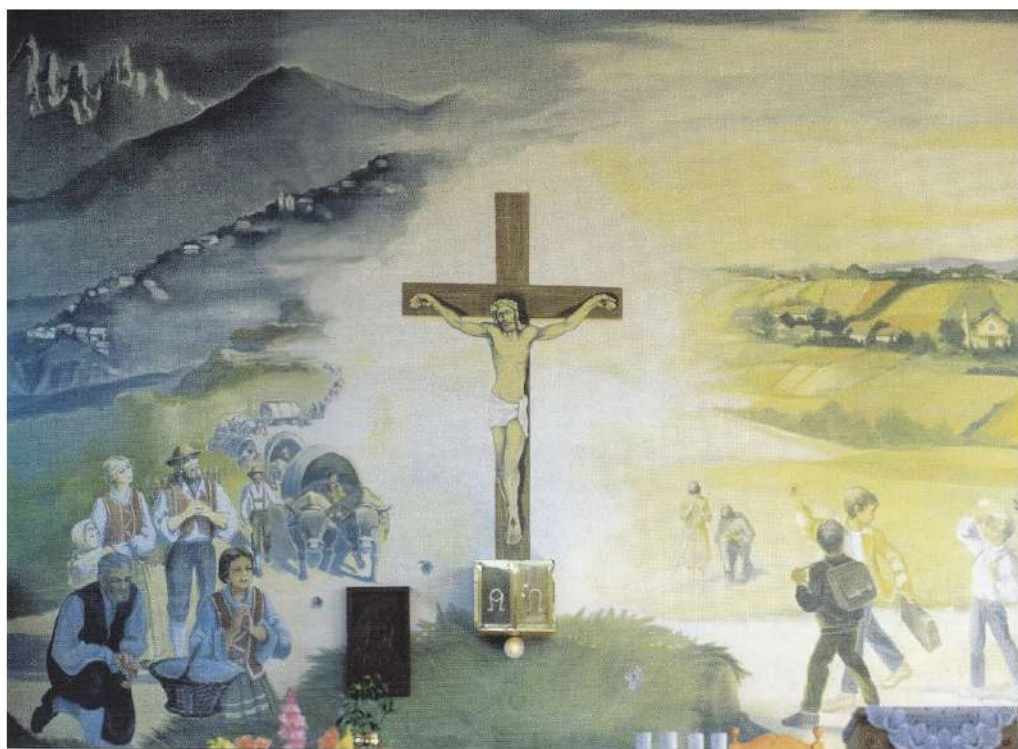

1882, DAL TRENTINO VERSO LA BOSNIA

(pittura murale nella Chiesa di Stivor)

CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR
Ex Scuola via Monte di mezzo, 15 - 38050 RONCEGNO (TN)

<https://stivor.altervista.org> E-mail: stivorvalsugana@gmail.com

C.F. 96048710220



CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR

1.RENOVIRANJE KUPATILA I UGRADNJA NOVOG LAVABOA U VIŠENAMJENSKOM PROSTORU



Videvši trenutno stanje kupatila koje je neupotrebljivo zbog polomljenih cevi koje su se smrzle tokom zime nakon niskih temperatura. Intervencija se sastoji od skidanja pločica, uklanjanja starih sanitarnih čvorova i cijevi, izrade staza za nove cijevi, postavljanja novih cijevi za hladnu i toplu vodu, polaganja odvodnih cijevi, zatvaranja kolosijeka, polaganja keramičkih pločica za zidne i podne obloge, iskopa za zamjenu cijevi od ulaznog bunara za akvadukt do kolektora u kupatilu, ugradnja novih sanitarnih čvorova i dogradnja električnih bojlera.

Gradevinski radovi:

Uklanjanje, restauracija i ugradnja novih keramičkih obloga cca 22m² sa cenom keramike do 18€/m² (35 km/ m²)

Cijena: 1.130,00€ (2.200,00km)
Predracun OFF.001 tacka 6.

Vodoinstalaterski radovi:

Polaganje nove izolovane cevi za sanitarni sistem, polaganje cevi za odvode, br. 2 wc školjke sa vodokotličem, br. 2 sudopera od 60 cm, br. 2 električna bojlera, slavine, ventili, mt. 50 iskopa za dovod vode, polaganje mt. 50 ¾ PEHD cijev za dovod.

Cijena 1.865,00€ (3.619,00km)
Predracun OFF.002

UKUPAN IZNOS OBNOVA KUPATILA € 2.995,00 (5.819,00km)

CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR
Ex Scuola via Monte di mezzo, 15 - 38050 RONCEGNO (TN)

<https://stivor.altervista.org> E-mail: stivorvalsugana@gmail.com

C.F. 96048710220



CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR

2. ZIDOVI KUPATILA, SAKRISTIJE, CRKVE, VIŠENAMJENSKE PROSTORIJE

Stukanje perimetralnih zidova sakristije, kupatila, crkve, višenamjenske prostorije.

Potreban materijal:

boja pozadine 14l br. 1

bijela nijansa 15l br. 3

boja u boji 15l br. 3

Rad:

Sakristija i kupatila 95m²

Crkva 144m²

Višenamjenska prostorija 95m²

Ukupno 334m²

Cijena 910,00€ (1.764,97,00km)

Predracun OFF.003

CIJENA KOMPLETNIH RADOVA € 910.00 (1.764.97 km)

3. ZAMJENA STOLARIJE KUPATILA, SAKRISTIJE I VIŠENAMJENSKE PROSTORIJE

Višenamjenska prostorija



Sakristija



CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR
Ex Scuola via Monte di mezzo, 15 - 38050 RONCEGNO (TN)

<https://stivor.altervista.org> E-mail: stivorvalsugana@gmail.com

C.F. 96048710220



CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR

Kupatilo



Razbijeno staklo



Vrata sakristije



Vrata visenamjenske sale



Intervencija se sastoji od uklanjanja prozora i vrata koji su vremenom dotrajali, vidljivi su znakovi infiltracije vode. U sakristiji je potrebno zamijeniti i oštećene unutrašnje prozorske pragove. Potrebno je zamijeniti sakristijska vrata sa vanjskim pristupom kao i ulazna vrata u višenamjensku prostoriju.

Opere da serramentista:

Kupatilo – br 2 prozora dimenzije 76x56

Pred kupatilo- br.1 prozor dimenzije 114x114

Sakristija br.2 prozori veličine 170x114

Ulazna vrata sakristija dimenzije 90x206

Visenamjenska prostorija br.2 prozora dimenzije: 170x131

Ulazna vrata visenamjenske prostorije dimenzije 124x203

Zamjena stakala na predulazu rad i staklo

Cijena 4.840,00€ (9.390,00km)

Predracun: OFF.004

Gradevinski radovi:

Klupica unutrašnja na prozoru oštećena od vode br. 2 komada

Cijena € 103,00 (200,00km)

Predracun OFF.001 tacka 8

CIJENA KOMPLETNOG POSLA € 4.943,00 (9.590,00 km)

CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR
Ex Scuola via Monte di mezzo, 15 - 38050 RONCEGNO (TN)

<https://stivor.altervista.org> E-mail: stivorvalsugana@gmail.com

C.F. 96048710220



CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR

4 VANJSKI RADOVI: OGRADA, TROTOAR, STAZE ULAZ

A) Kompletiranje ograde dvorista:



Intervencija se sastoji od uklanjanja postojeće metalne ograde, rušenja neadekvatnog temelja i odlaganja na deponiju, izgradnje novog temeljnog zida, nasipanja zemljom oko temelja

Gradevinski radovi:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Uklanjanja postojeće metalne ograde, rušenja neadekvatnog temelja i odlaganja na deponiju
md.26,5 | cijena € 773,00 (1.500 km) |
| - Izgradnja novog temelja ograde
md. 26,5 sirina 25cm oko 9m3 | cijena € 2.552,00 (4.950,00km) |
| - Popunjavanje i ravnanje terena oko temelja | cijena € 155,00 (300,00km) |

CIJENA GRADEVINSKIH RADOVA € 3.480,00 (6.750,00 km)

Predracun OFF.001 tacke 2-3-4

Bravarski radovi:

- | | |
|---|--|
| - Ograda inox kao postojeca md.26,4
€/m 132,50 (257,00 km) | cijena € 3.498,00 (6.784,80 km) |
| - Accessori
ml.26,4 €/m 19,6 (38,00 km) | cijena € 517,44 (1.003,20 km) |

CIJENA BRAVARSKIH RADOVA € 4.015,44 (7.788,00 km)

Predracun OFF.005

A – CIJENA KOMPLETNE OGRADE € 7.495,44 (14.538,00 km)

CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR
Ex Scuola via Monte di mezzo, 15 - 38050 RONCEGNO (TN)

<https://stivor.altervista.org> E-mail: stivorvalsugana@gmail.com

C.F. 96048710220



CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR

B) Realizacija novih trotoara oko crkve:



Uklanjanje postojećeg temelja prema putu koji je ostao godinama, uklanjanje trotoara oko crkve i odvoz otpadnog materijala na deponiju i izgradnja nove pješačke staze.

Gradevinski radovi:

Uklanjanje postojećeg temelja prema putu

cijena € 773,20 (1.500,00km)

Izgradnja nove pješačke staze sirine 1mt duzine 29ml

cijena € 1.943,30 (3.770,00km)

B – CIJENA KOMPLETNOG POSLA OVOG POGLAVLJA € 2.716,50 (5.270,00 km)

Predracun OFF.001 tacke 5-7

C) Realizacije pločnika na ulazu:



Postavljanje novog pločnika ulaza u mramoru grube površine - debljine 1cm mq 27

cijena € 2.422,70 (4.700,00km)

C – CIJENA KOMPLETNOG POSLA ULAZA € 2.422,70 (4.700,00 km)

Predracun OFF.001 tacka 1

CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR
Ex Scuola via Monte di mezzo, 15 - 38050 RONCEGNO (TN)

<https://stivor.altervista.org> E-mail: stivorvalsugana@gmail.com

C.F. 96048710220



CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR

RIEPILOGO COSTI:

1	RENOVIRANJE KUPATILA I UGRADNJA NOVOG LAVABOA U VIŠENAMJENSKOM PROSTORU	€ 2.995,00	KM5.819,00
	<i>GRADJEVINSKI RADOVI</i>	€ 1.130,00	KM2.200,00
	<i>VODOINSTALATERSKI RADOVI</i>	€ 1.865,00	KM3.619,00
2	MOLERAJ KUPATILA, SAKRISTIJA, CRKVA, VIŠENAMJENSKE PROSTORIJE	€ 910,00	KM1.764,97
	<i>MOLERSKI RADOVI</i>	€ 910,00	KM1.764,97
3	ZAMJENA PROZORA I VRATA NA SAKRISTIJI , SALI I KUPATILU	€ 4.943,00	KM9.590,00
	<i>BRAVARSKI RADOVI</i>	€ 4.840,00	KM9.390,00
	<i>GRADJEVINSKI RADOVI</i>	€ 103,00	KM200,00
4A	VANJSKI RADOVI: OGRADA	€ 7.495,44	KM14.538,00
	<i>GRADJEVINSKI RADOVI</i>	€ 3.480,00	KM6.750,00
	<i>BRAVARSKI RADOVI</i>	€ 4.015,44	KM7.788,00
4B	SREDIVANJE TROTOARA I STAZA	€ 2.716,50	KM5.270,00
	<i>GRADJEVINSKI RADOVI</i>	€ 2.716,50	KM5.270,00
4C	SREDIVANJE ULAZA	€ 2.422,70	KM4.700,00
	<i>GRADJEVINSKI RADOVI</i>	€ 2.422,70	KM4.700,00

	SVE UKUPNO	€ 21.482,64	KM41.681,97
	NEPLANKI TROSKOVI 10%	€ 2.148,26	KM4.168,20
	UKUPNO	€ 23.630,90	KM45.850,17

Za bilo kakvu informaciju obratiti se : Circolo Trentini di Stivor

e-mail: stivorvalsugana@gmail.com

CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR
Ex Scuola via Monte di mezzo, 15 - 38050 RONCEGNO (TN)

<https://stivor.altervista.org> E-mail: stivorvalsugana@gmail.com

C.F. 96048710220